

METZNER AM 2000

Für die Bearbeitung von Litzen und Drähten

ABLÄNGEN



TEILABZUG



VOLLABZUG




ZWISCHENAUSMANTELN



Technische Daten	
Kabeldurchmesser max.	6 mm
Kabellänge	10 mm - 999 m
Kabelquerschnitt Litze / Volldraht ¹	0,14 - 6 mm ² / 0,14 - 1,5 mm ²
Vorschubgeschwindigkeit max.	60 m/min
Abisolierlänge 1. Seite / 2. Seite max. ²	70 mm / 40 mm
Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 0,26 A
Antrieb	elektrisch
Abmessungen (LxBxH)	350 x 620 x 580 mm
Gewicht	50 kg
Ausstattung	
Schneidesystem	V-Messer
Vorschubsystem	Rollen
Schnittstelle für Bedruckung	✓
Schnittstelle für Peripheriegeräte	✓
Schnittstelle für IT-Netzwerk ³	✓

¹ materialabhängig | ² stufenlos einstellbar | ³ in Verbindung mit optionalem PC

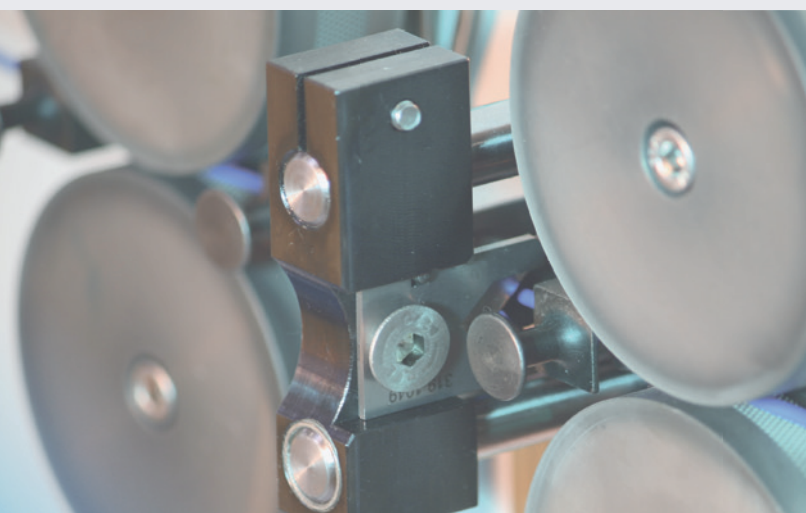

MERKMALE

- Kabelrichtapparat
- Materialabschaltung
- Ablagewanne
- Robuste und langlebige Bauweise