


## METZNER AM 5800/5850

Für die Kabelbearbeitung bis 240 mm<sup>2</sup> Querschnitt



Technische Daten	AM 5800	AM 5800 HD	AM 5850
Kabeldurchmesser max.	35 mm	35 mm	30 mm
Kabellänge	100 mm - 999 m	100 mm - 999 m	100 mm - 999 m
Kabelquerschnitt Litze / Volldraht <sup>1</sup>	1,5 - 185 mm <sup>2</sup> / 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1,5 - 240 mm <sup>2</sup> / 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1,5 - 185 mm <sup>2</sup> / 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Vorschubgeschwindigkeit max. <sup>2</sup>	180 m/min	180 m/min	180 m/min
Abisolierlänge 1. Seite <sup>3</sup> / 2. Seite max.	270 - 450 mm / 90 - 270 mm	270 - 450 mm / 90 - 270 mm	270 - 450 mm / 90 - 270 mm
Elektrischer Anschluss	3 ~ 400 V / 50/60 Hz, 2,6 A	3 ~ 400 V / 50/60 Hz, 2,6 A	3 ~ 400 V / 50/60 Hz, 2,8 A
Druckluft	–	–	6 bar
Abmessungen (LxBxH) <sup>4</sup>	960 x 885 x 530 mm	960 x 885 x 530 mm	1335 x 885 x 530 mm
Gewicht	180kg	200 kg	250 kg
Ausstattung			
Schneidesystem	Doppelmesser	Doppelmesser	Doppelmesser
Rotativmodul	–	–	✓
Vorschubsystem	Band	Band	Band
Schnittstellen für Bedruckung <sup>5</sup>	✓	✓	✓
Schnittstellen für Peripheriegeräte	✓	✓	✓
Schnittstellen für IT-Netzwerk <sup>5</sup>	✓	✓	✓

<sup>1</sup> materialabhängig | <sup>2</sup> stufenlos einstellbar | <sup>3</sup> bei Mehrfacheinschnitt längere Abisolierlängen möglich | <sup>4</sup> ohne Bildschirm | <sup>5</sup> in Verbindung mit PC

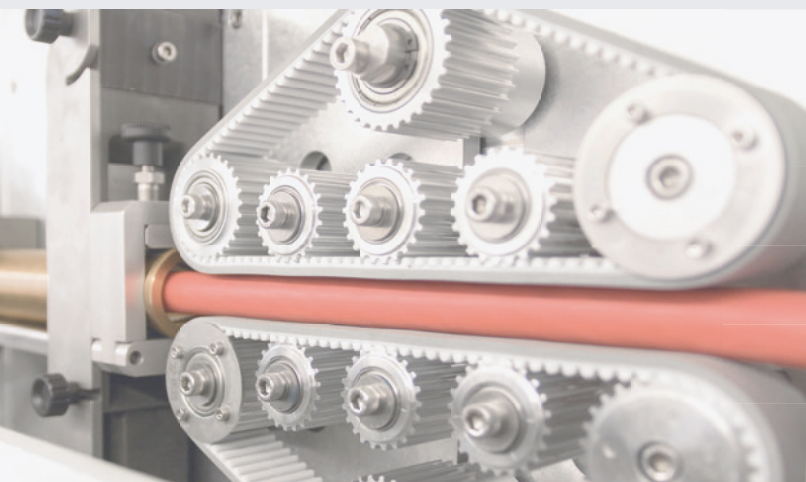

### MERKMALE

- Automatisches Ablängen u. mehrstufiges Abisolieren
- »Doppelmesser-Schneidesystem«
- Serienmäßig mit doppelter Systemüberwachung
- »Heavy-Duty« Modellvariante für besonders dicke Kabel
- Bearbeitung von geschirmten Hybridkabeln