

METZNER ST-OB

Allrounder mit besonders fein einstellbarem Druck




MERKMALE

- Besonders genau einstellbarer und sehr geringer Druck zwischen den Transportbändern
- Besonders kräftiger Zylinder (2.200 N bei 6 bar)
- Keine Quetschung elastischer Materialien
- Besonders exakte Schnitte
- Variabel einsetzbar dank wechselbarer Tools
- Mit Zieh-, Scher-, Klingen- oder Stanzschnitt erhältlich
- Breites Bearbeitungsspektrum (Kabel, Drähte, Litzen, Schrumpfschläuche, Etiketten und weitere Materialien)



Für die Metzner ST-OB sind eine breite Palette 100 % kompatibler Abroll- und Zuführgeräte, Wickler, Ableger und Drucker erhältlich.

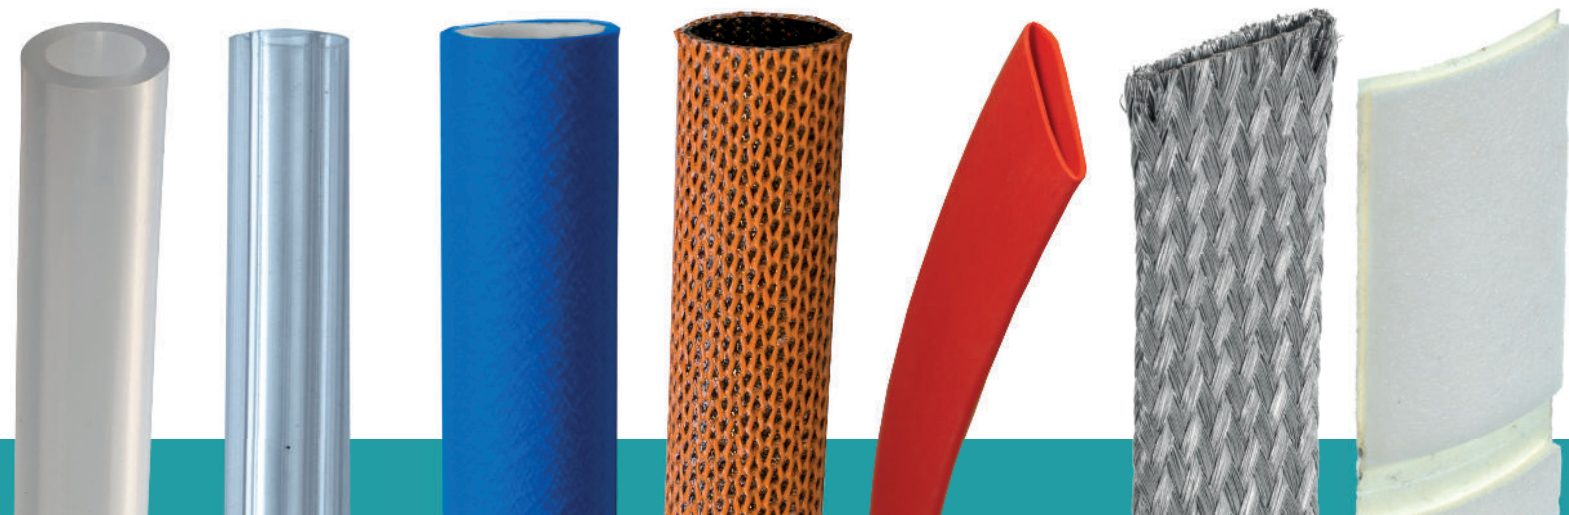

ALLE TECHNISCHEN DETAILS IM ÜBERBLICK

Leistungsdaten	ST-OB
Materialabmessung Breite max.	150 mm 65 mm
Materialabmessung Höhe max.	20 mm 30 mm
Längenintervall	0,1 mm
Typische Wiederholgenauigkeit	± (1mm + 0,2 % L)
Vorschubgeschwindigkeit max.	60 m/Min.
Schnittleistung	150 Schnitte/Min.
Verfügbare Schneidetechnologien	ST-OB
Stanzschnitt	✓
Scherschnitt	✓
Ziehschnitt	✓
Klingenschnitt	✓
Technische Daten	ST-OB
Abmessungen (L x B x H)	700 x 400 x 650 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 50/60 Hz 10 A
Druckluftanschluss	6 bar
Gewicht	70 kg
Steuerung	Schneider
Zylinder	Metzner spezifisch
Display	5,7" Touch (Farbe)
Motor	3~Schrittmotor
Verbrauchswerte KVA bar	P: 0,4 KVA ca. 150 l / Min.
Geräusch (Leerlauf)	< 75dB (A)

Stand: Februar 2025